


Burdewick 2m Preamp - VV ein

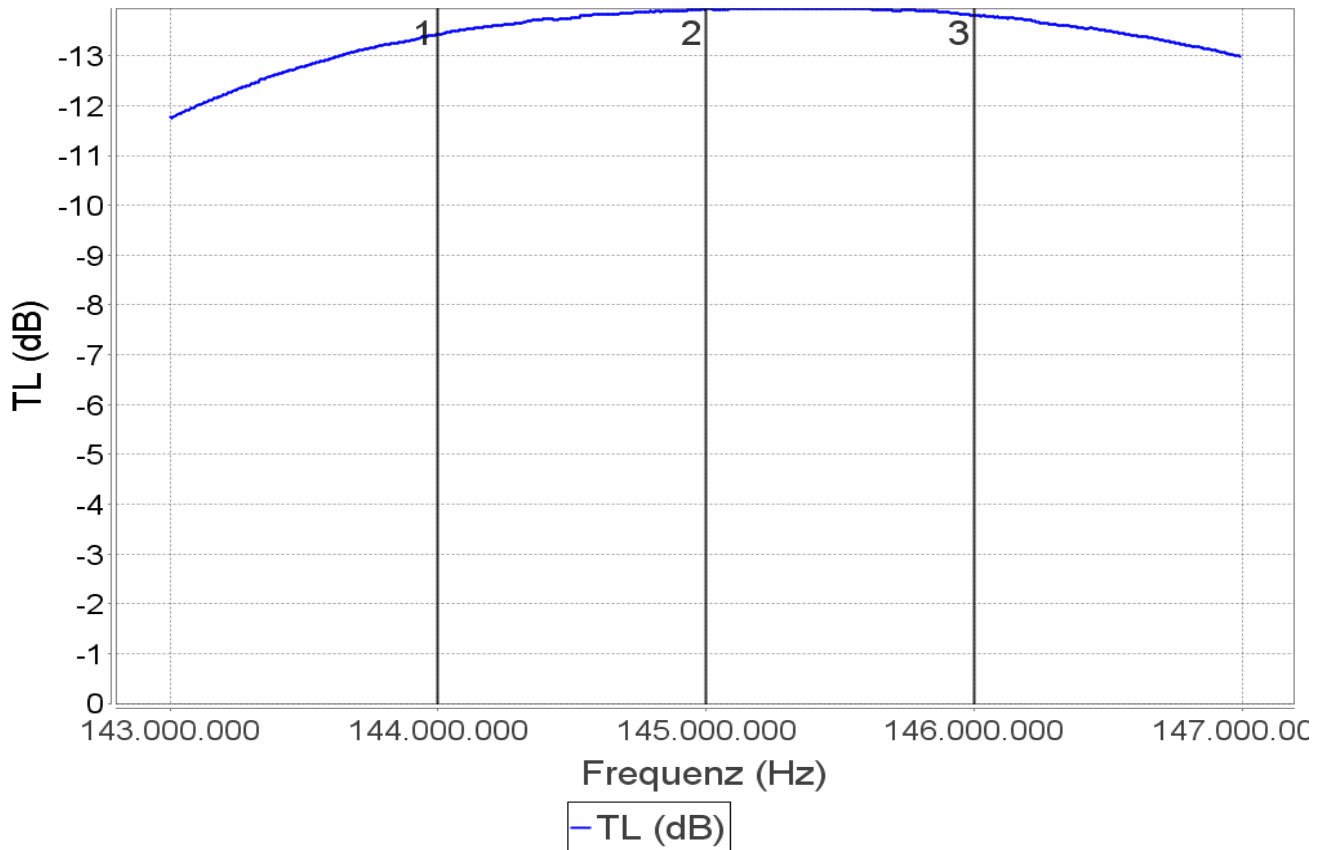

Marke	Frequenz	SWV	RL	TL	Phase	Z	Rs	Xs
1	143.999.900	0,00:1	0,00	-13,43	153,4	0,0	0,0	0,0
2	144.999.800	0,00:1	0,00	-13,94	116,9	0,0	0,0	0,0
3	145.999.700	0,00:1	0,00	-13,82	82,3	0,0	0,0	0,0

Kommentar:

Date: 15.03.11 17:05
 Mode: Durchgang
 Analyser: mini radio solutions - miniVNA pro
 Scan: 143.000.000Hz - 146.999.600Hz

Aufbau DUT-50cm RG58-HAT20-VV-HAT3-DET

Kalibriert auf diesen Messaufbau!